

いつまでも魔法のように効く
任何时候都能发挥魔法般的效力

罗恩
LOHEN
by TRINC


バートリンク (強力スリム型)

棒型TRINC (強力细长型)

LAS-316 BAM-SL-XXXX

強力&軽量・スリム
無風トリックで、静電気・異物不良を劇的に改善

使用无风TRINC,
奇迹般地减少了静电, 异物不良品的产生。

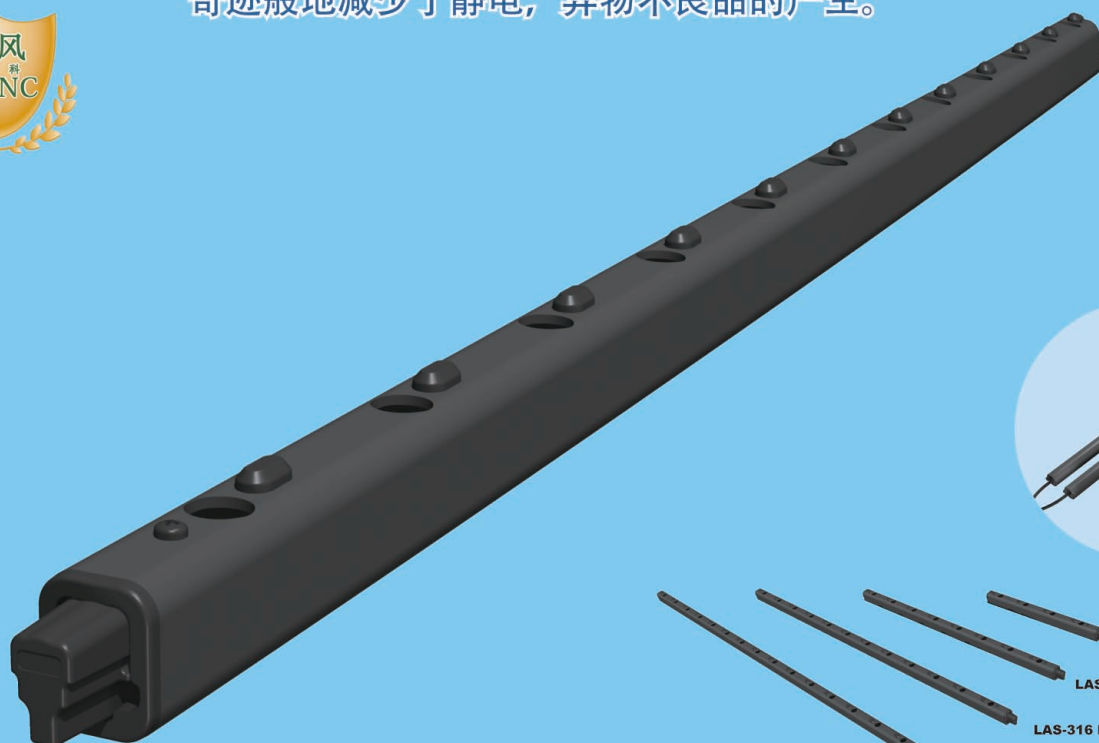

無風トリック

无风TRINC

ファンやエアーを使わず無風で除電できます。異物を吹き付けたり、ホコリを巻き上げないので異物対策に最適です。

除静电时不使用风扇和空气, 不会吹起异物, 也不会卷起灰尘, 是减少异物不良品的最佳方案。

高性能・強力除電

高性能・强力除静电

たっぷりとしたイオン量で強力に除電します。従来より 300m/ 分の高速で移動する物体の除電もできます。

使用大量的离子除静电。即使对象是以300m / 分的高速运行的物体, 也可以除静电, 这是以往商品无法比拟的。

ワンタッチクリーナー

手动一键清洁


イオンバーの先端部を押すだけのワンタッチで、放電針を一括掃除。只需按一下离子棒的前端按钮, 就可以完美清洁放电针。

無漏電トリック

无漏电TRINC

無漏電トリック採用で故障知らず。比類のない信頼性。


使用无漏电TRINC无故障发生, 具有同类产品无法比拟的可靠性。

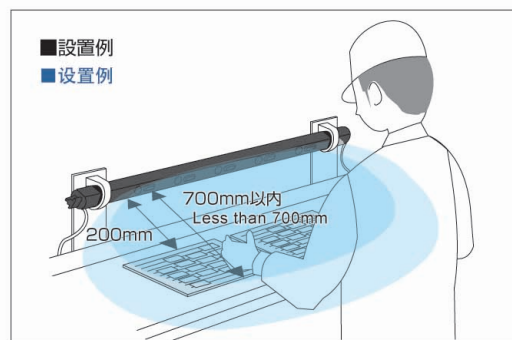

- 設置例
- 設置例

■イオンバー 4 本並列接続例 (特注品)

■4根离子棒并列连接示例 (特制品)

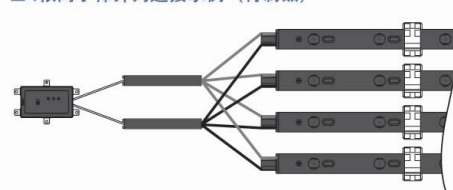


①空間除電器 ②無風除電は(株)TRINCの登録商標です。
①空间除静电器②无风除静电是TRINC株式会社の注册商标。


		LAS-316 BAM-SL-XXXX				
型式	型号	XXXX	300	580	860	1140
型式名称	型号名称		パートリンク (強カスリム型)		棒型TRINC (強力细长型)	
除電方式	除静电方式		直流コロナ放電 (±両極性)		直流電暈放電 (±两极)	
有効除電範囲	有效消除静电范围	L Length	590	870	1150	1430
		D Depth	700	700	700	700
	エアブロー時 吹风时	D Depth	5,000	5,000	5,000	5,000
		H Height	400	400	400	400
除電性能	除静电性能		約1秒 (20pF・100mm・無風・中央にて測定)		大約1秒 (20pF・100mm・无风・测量部位是中央部分)	
イオンバランス制御方式	离子平衡控制方式		TAIBS 方式		TAIBS方式	
放電針数	放电针数		4	8	12	16
			チタン製		钛	
放電針掃除方式	放电针清洁方式		ワンタッチクリーナー方式		一键清洁方式	
放電針寿命※1	放电针使用寿命		12,000時間 (針交換可能)		12,000小时 (可以交换针)	
除電性能寿命※1	除静电性能的使用寿命		50,000時間		50,000小时	
オゾン発生量	臭氧产生量		0.05ppm以下 (吹出口中央、前面300mmで測定時)			
動作中表示	运行中表示		POWER LED (橙)点灯		POWER LED (橙) 亮灯	
防爆／非防爆区分	防爆／非防爆区分		非防爆		非防爆	
消費電力	消耗电量		1.5W(最大値)		1.5 W(最大値)	
電源	电源		入出力ケーブルへ直接電源を供給 (DC24V/60mA以上) 又はACアダプター ※オプション (入力: AC100～240V±10%、50/60Hz 出力: DC24V) 通过输入输出电缆直接给电源供电(DC24V/60mA以上)或者AC适配器※可选购 (输入: AC100～240V±10%、50/60Hz 输出: DC24V)			
外形寸法 (mm) 外形尺寸 (mm)	イオンバー 离子棒 (突起物は除く) (突起物不计)	W Width	21			
		D Depth	27			
		H Height	300	580	860	1140
	(突起物は除く) (突起物不计)	コントローラー 控制器	W Width	60		
D Depth			51			
H Height			100			
質量 (g) 重量(g)	イオンバー 离子棒	150	300	450	600	
	コントローラー 控制器	250				
使用温度、湿度	使用温度、湿度		0～40℃、35～65%RH (結露なきこと)		0～40℃、35～65%RH (没有结露发生)	
付属品	配件		入出力ケーブル (150mm)		输入输出电缆(150mm)	
オプション	可选购配件		ACアダプターセット (ACアダプター、DC JACKケーブル)			
			AC适配器套装(AC适配器,DC JACK电缆) 【AA-316-1】			
	空気棒 Air bar		高電圧コネクターホルダー			
			高压连接器固定夹 【HD-20】			
			エアカプラー: PF1/4全長、使用エア圧: 0～0.7MPa		空气耦合器: PF1/4全長、使用气压: 0～0.7MPa	
			【AB-01-250】	【AB-01-530】	【AB-01-860】	【AB-01-1140】

※1 除電性能寿命、および放電針寿命は期待値であり保証値ではありません。使用条件や使用環境によって大きく変動します。
※1 除静电性能的使用寿命以及放电针的使用寿命是期望值而不是保证值。根据使用条件和环境的不同会有大幅度的变化。


寸法図 尺寸图

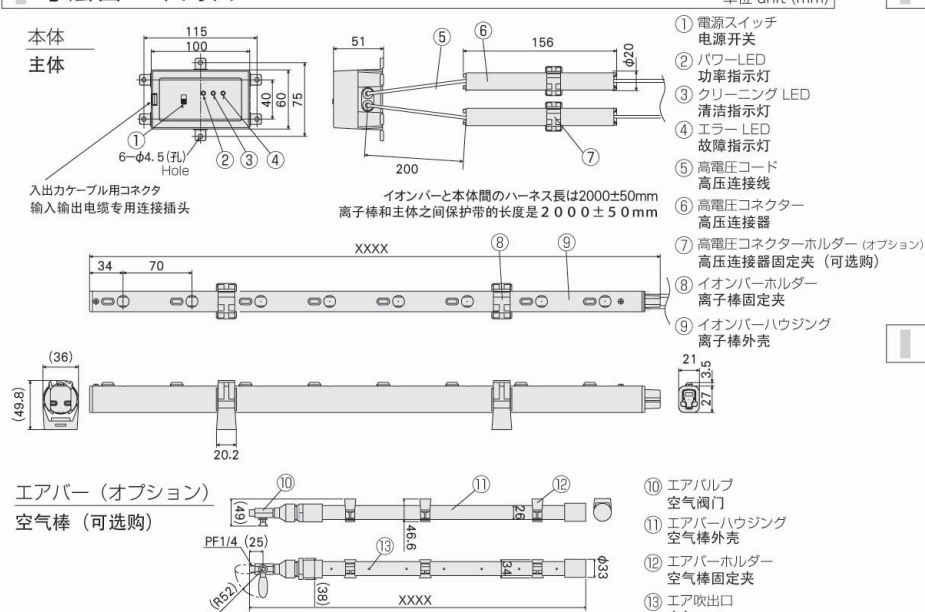

除電時間性能 除静电时间和性能

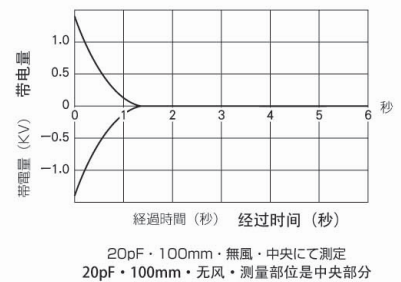

除電効果領域 除静电范围

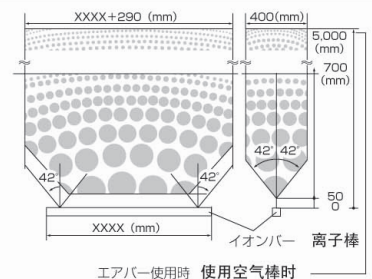

「空間除電器」「ルームレスクリーンルーム」「無風除電」は(株)TRINCの登録商標です。
「空间除静电器」「无屋无尘室」「无风除静电」是TRINC株式会社的注册商标



安全に関する
ご注意

■本製品をご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。
■本品は非防爆品ですので、可燃性雰囲気の中では使わないで下さい。

■使用本产品之前请详细阅读「使用说明书」。
■本产品是非防爆产品，请不要在可燃环境下使用。

● 開発・販売元 ● 开发・销售商

株式会社 TRINC

〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町748-37 (浜松技術工業団地内)
TEL: 053-482-3412 FAX: 053-482-3414

中国CS中心 (特林科中国客户服务中心)

中国辽宁省大连保税区市场大厦601A
TEL: +86-411-87185908 FAX: +86-411-87185928

URL: <http://www.trinc.co.jp> E-mail: info@trinc.co.jp

● お求めは下記販売店どうぞ ● 请到下列销售店购买

● 製品の色は印刷物ですので実際と若干異なる場合があります。● 改良のため仕様は予告なく変更することがあります。● このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。
● 产品的颜色是印刷制成的，和实际的颜色会有差异。● 有时会出现没有事先预告就更新配置的情况。● 这个宣传册使用的墨水是环保的植物性大豆制成的。



2011.7